



Hey'di AS - norsk
bedrift med høy
kompetanse på
produktutvikling.

HEY'DI[®]

HEY'DI BETONG- LOOK

For en matt betongoverflate!





MODERNE FINISH MED HEY'DI BETONGLOOK!

Det industrielle uttrykket er i vinden som aldri før. Nå lanserer Hey'di et nytt produkt for å få frem dette uttrykket - Hey'di Betonglook.

Hey'di BetongLook er et sementprodukt som påføres som maling. Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en vanntett overflate med et matt betonguttrykk. Herder som betong på veggen.

Hey'di BetongLook kan benyttes på overflater av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute.



WATERSEAL™

Vanntetthetsegenskapene er basert på fysiske prinsipper, og ikke på noen organiske tilsetningsstoffer.

HEY'DI BETONGLOOK LEVERES I 4 NATURLIGE FARGER:



GRANITT



BETONG




SKIFER



LAVA



Av trykktekniske årsaker kan de angitte fargene avvike fra originalfargene. Dette er kun en indikasjon på fargen, produktet er sementbasert å fargeforskjeller vil forekomme.

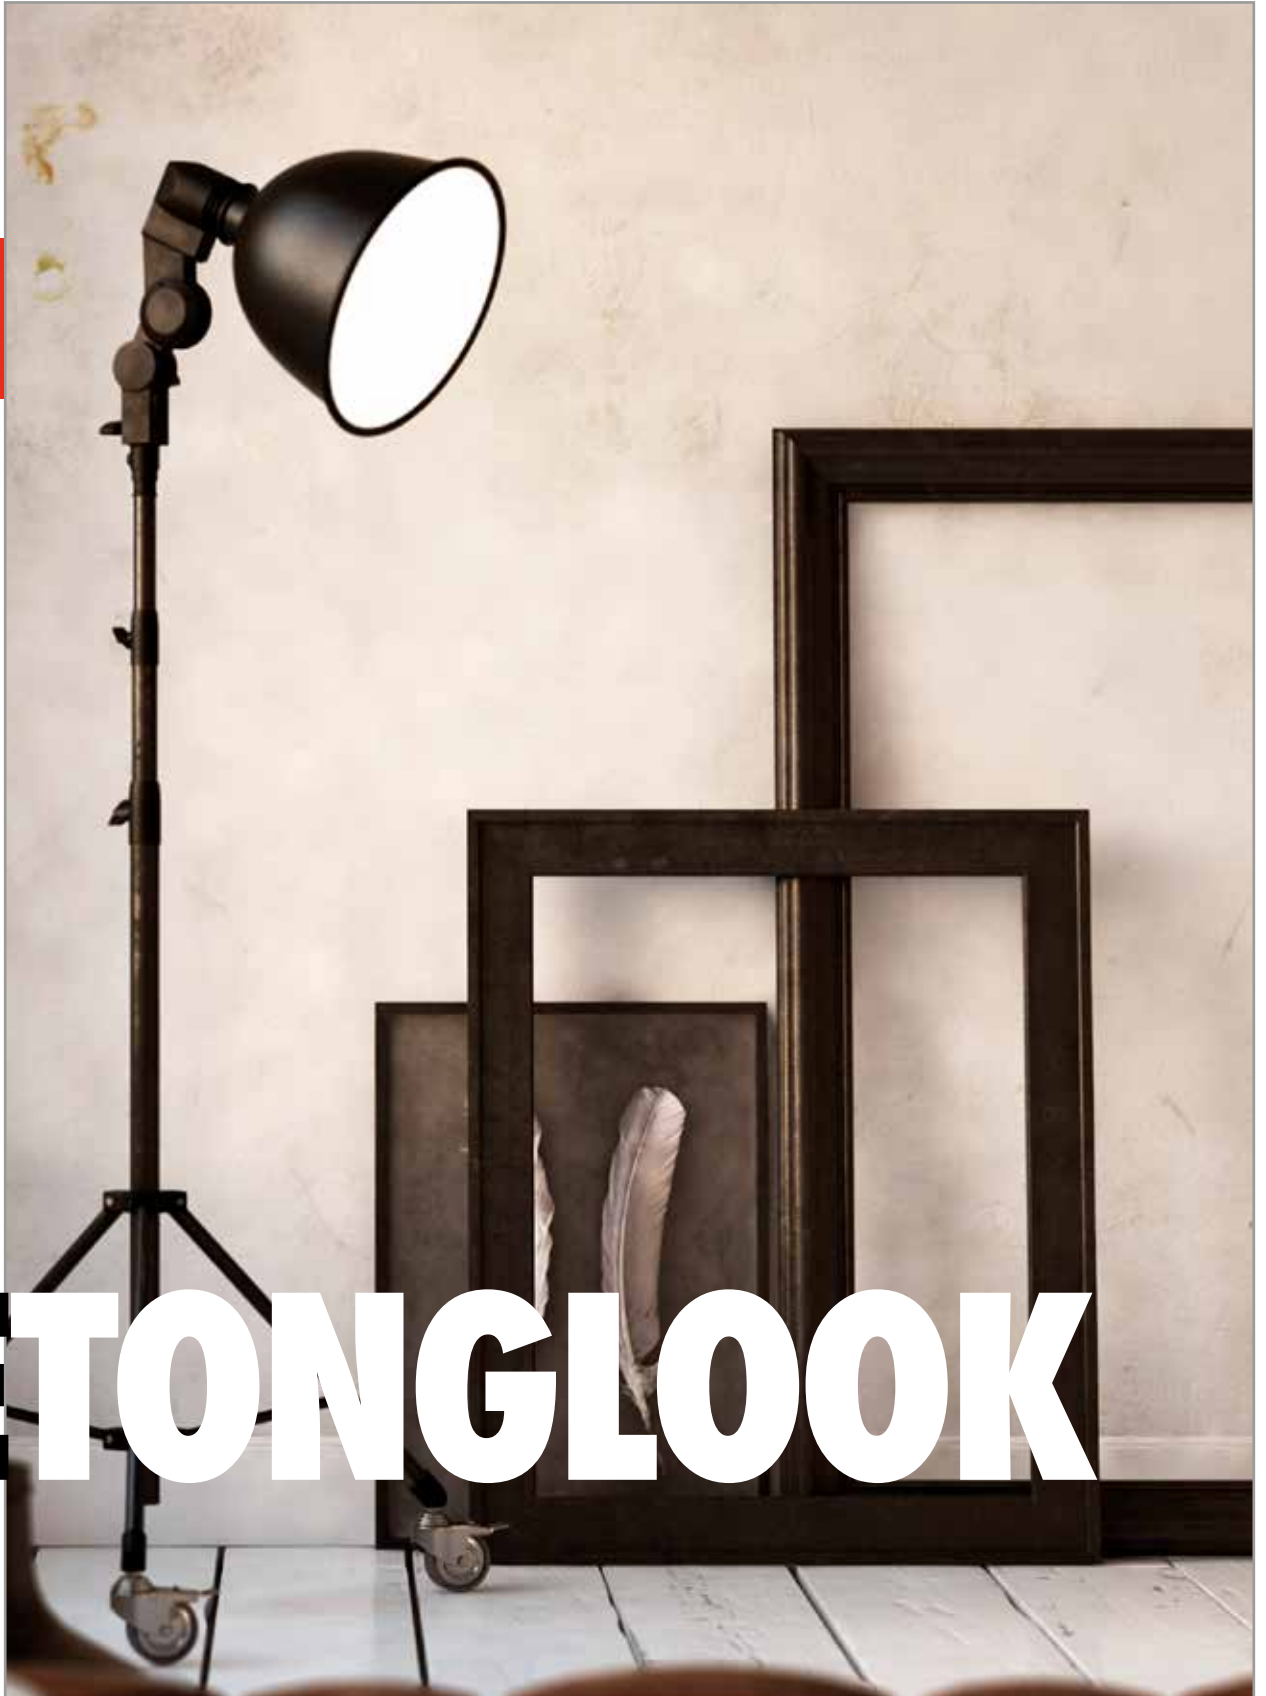

BETONGLOOK

Drømmer du om vegger med et røft betonguttrykk? Er Hey'di BetongLook svaret. Hey'di BetongLook blandes med rent vann og påføres som maling rett på overflaten.



HEY'DI BETONGLOOK UTE OG INNE



STUE



MODERNE FINISH MED HEY'DI BETONGLOOK

Det industrielle uttrykket er i vinden som aldri før. Nå lanserer Hey'di et nytt produkt for å få frem dette uttrykket - Hey'di Betonglook.

Produktet er sementbasert så det blandes med vann og påføres som maling med en bred myk kost. Malingen kan brukes på de fleste underlag, tre, gips, puss, tegl m.m. Den kan også benyttes på møbler, men da bør flatene etterbehandles med Hey'di Top for enklere renhold av overflaten.

Du vil aldri få 2 like overflater med Hey'di Betonglook, denne matte malingen vil gi forskjellig uttrykk utfra hvordan man stryker på malingen, om man velger å kryssstryke, legge den horisontalt eller vertikalt.



KJØKKEN

Det vil alltid bli fargenyanser i Hey'di Betonglook – den skal ha et fargespill i de nyansene man velger. Er du litt raus med malingen holder det gjerne med et strøk, men med 2 strøk vil man få et enda mer livlig uttrykk. La malingen tørke i minst 3 timer før du belaster overflaten.






Med en kontrastvegg kan et roms inntrykk og uttrykk forandres totalt. Med sine ulike grånyanser gir Hey'di BetongLook både en røff og dekorativ overflate. Kan fint kombineres med de aller fleste stiler i hjemmet.



**EKTE OG
ÆRLIG**

SOVEROM

BETONG RETT PÅ VEGGEN



Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er et sementprodukt som påføres som maling, og er bygget opp av hvit spesialsement, hvitt steinmel og tilsetningsstoffer. Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en overflate med et matt betonguttrykk. Hey'di BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Sugende underlag primes med Hey'di Fasadeprimer. Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey'di BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger ingen priming.

Utblanding - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med rent vann, 1 liter til 2,2 kilos spann, og det skal benyttes drill med blandevisp.

NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i ca. 1 minutt. Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk som ønskes. Påføring foretas med for en bred, kraftig pensel. Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Man vil aldri få 2 like overflater med Hey'di BetongLook. Denne matte malingen vil gi forskjellig uttrykk ut ifra hvordan man stryker på malingen. Om man velger å kryss-stryke, legge den horisontalt eller vertikalt. Det vil alltid bli fargenyanser i Hey'di BetongLook, den skal ha et fargespill i de nyansene man velger. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele

tiden påføre malingen "vått-i-vått". Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt.

Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. Unngå å stryke Hey'di BetongLook på varm mur eller i sterkt solskinn. Brukstid er ca. 60-90 minutter. Redskap rengjøres med vann.

Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m² pr. strøk.

Tørketid

Hey'di BetongLook herder på ca. 3 timer.

Etterbehandling

Hey'di Top anbefales som sluttbehandling der det kan bli vannsøl, eller for et lettere renhold av overflaten.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år.

Pakning

2,2 kilo spann.

Hey'di Top leveres i 0,5 ltr flaske



Av trykktekniske årsaker kan de angitte fargene avvike fra originalfargene. Dette er kun en indikasjon på fargen, produktet er sementbasert å fargeforskjeller vil forekomme.



Hey'di AS. Adresse: Postboks 13 Frogner, N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00.
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no



*Denne brosjyren er trykket
på Svanemerket papir.*